

# JOYS

プリントアウト技術でお応えする

# 高性能チケットプリンタ

用途、性能で選べる8機種ラインナップ

# JP-1700 series



JP-1700KT  
タッチパネル方式



JP-1700KA  
自動打ち出し



JP-1700KB  
指示打ち出し



JP-1700KBZ  
指示打ち出し前面表示



JP-1700KC  
カード打ち出し



JP-1700KCZ  
カード打ち出し前面表示



JP-1700KAD  
自動打ち出し待ち人数表示



JP-1700KBD  
指示打ち出し待ち人数表示

株式会社 **ジョイスシステム**

# 発券場所が複数箇所になってもOK!


- スタンドアロンで5台まで連携が可能です。
- 紙の交換が簡単です。
- 印字内容も専用ソフト(付属)を使用し、簡単に内容変更ができます。

用途 病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯ショップ、各店



### 自動打ち出し JP-1700KA

病院や、銀行などの順番待ちに最適!



- チケットが自動で1枚出しができます。
- 印字方式: サーマルライン・ドット式
- ドット密度: 8dot/mm
- 印字速度: 約120mm/sec

### 指示打ち出し JP-1700KB

時間を有効に活かせるので、順番待ちに最適!



- 2枚出しが可能です。
- 発券時間が正確にわかります。
- 異なったチケットの2枚出しもできます。
- 印字方式: サーマルライン・ドット式
- ドット密度: 8dot/mm
- 印字速度: 約120mm/sec

### 指示打ち出し前面表示 JP-1700KBZ

液晶が前面にあり、設定変更が容易です!



- 2枚出しが可能です。
- 発券時間が正確にわかります。
- 異なったチケットの2枚出しもできます。
- 印字方式: サーマルライン・ドット式
- ドット密度: 8dot/mm
- 印字速度: 約120mm/sec

### タッチパネル方式 JP-1700KT

近日発売予定

タッチパネル方式で、多用途1~5項目、別々のチケット発行が可能!



- 項目の名称設定が自由に変わります。
- 発券ログを取得できます。(SDカード保存)
- 2枚出しが可能です。
- 異なったチケットの2枚出しもできます。
- 発券時間が正確にわかります。
- 印字方式: サーマルライン・ドット式
- ドット密度: 8dot/mm
- 印字速度: 約120mm/sec

### カード打ち出し JP-1700KC

予約順番・会計順番待ちに最適!  
磁気カードのデータを読みとってホストPCに送り、送られてきた番号データを含んだチケットを発行します。



- 異なったチケットの2枚出しもできます。
- 印字方式: サーマルライン・ドット式
- ドット密度: 8dot/mm
- 印字速度: 約120mm/sec

### カード打ち出し前面表示 JP-1700KCZ

予約時間・会計順番待ちに最適!  
液晶が前面にあるので、設定変更が容易です。



- 異なったチケットの2枚出しもできます。
- 印字方式: サーマルライン・ドット式
- ドット密度: 8dot/mm
- 印字速度: 約120mm/sec

### 自動打ち出し待ち人数表示 JP-1700KAD

発行券番号は無線で表示器の指示端末器に送信します。表示部は「待ち人数」を表示します。



- JD-500シリーズの表示器と連動します。
- チケット1枚出しが可能です。
- 無線通信の為設置が簡単。
- 印字方式: サーマルライン・ドット式
- ドット密度: 8dot/mm
- 印字速度: 約120mm/sec

### 指示打ち出し待ち人数表示 JP-1700KBD

発券ボタンを押すと無線で表示器の指示端末器に送信します。表示部は「待ち人数」を表示します。





- JD-500シリーズの表示器と連動します。
- 2枚出しが可能です。
- 異なったチケットの2枚出しもできます。
- 無線通信の為設置が簡単。
- 発券時間が正確にわかります。
- 印字方式: サーマルライン・ドット式
- ドット密度: 8dot/mm
- 印字速度: 約120mm/sec

## 印字サンプル【縮小】



2枚出し

切りの箇所(点線)

## 単体例



## 連動例

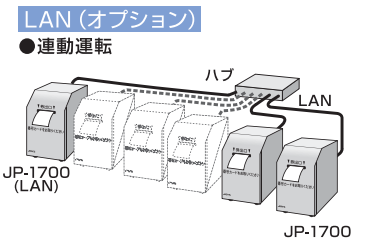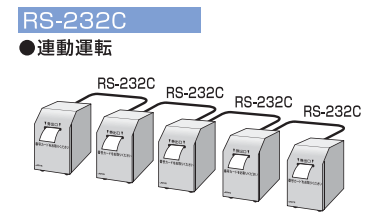

## 品名表示

**JP-1700KA-L-1-0**


型番 ※1 ※2 ※3

- 型番 — JP1700KA — 標準  
JP1700(LAN) — LAN仕様
- ※1 — 印字方向
    - リスター
    - テキスタ
  - ※2 — 同番号チケット枚数
    - 1枚出し
    - 2枚出し
  - ※3 — 番号の"0"サプレス
    - 無し
    - 有り

## ロール紙の交換方法



## 選べるカラーロール紙

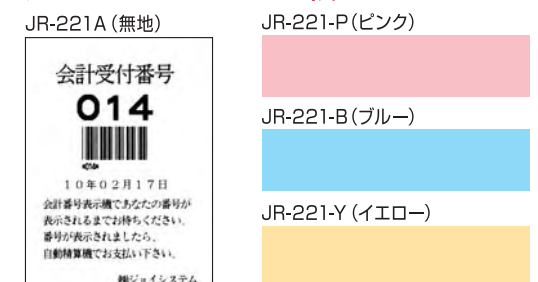

## 表示器とのセット例 (無線送信のため工事不要)



## ケーブル (長さは注文時指定 1m単位 ma×15m)

- RS-232C 連動ケーブル…………… JCF-1370
- RS-232C 出力ケーブル(メートルネジ)… JCF-1371
- RS-232C 出力ケーブル(インチネジ)… JCF-1372

## 液晶モード表示

- ① 日付の設定      ⑥ 印字するデータの受信      ⑪ カット方式の設定      ⑮ テスト印字
- ② 時間の設定      ⑦ 受付番号(現在値)の設定      ⑫ カット位置の設定      ⑯ LAN NO.の設定
- ③ 印字濃度の設定      ⑧ 受付番号(最初値 MIN)の設定      ⑬ ファイル選択の設定      ⑰ プザーの設定
- ④ 印字方向の設定      ⑨ 受付番号(最初値 MAX)の設定      ⑭ 2タイプ印刷の設定      ⑱ NO.リセット時間の設定
- ⑤ 印字モードの設定      ⑩ IDナンバーの設定      ⑮ 設定初期化      ⑳ LEDの設定


# 仕様

品名	JP-1700KA	JP-1700KB/KBZ	JP-1700KC/KCZ	JP-1700KAD	JP-1700KBD
印字方式	サーマルライン・ドット式				
ドット密度	8dot /mm				
印字有効幅	54mm (432ドット)				
印字有効長	140mm				
印字速度	約120mm/sec				
文字の種類および印字桁数(桁間0ドット)	・漢字 JIS非漢字 524字 JIS第1水準 2965字 JIS第2水準 3388字 16×16ドット 27桁 24×24ドット 18桁 ・ANK文字 (JIS 160ANK) 英数字・ANK記号 160字 8×16ドット 54桁 16×16ドット 27桁 16×24ドット 27桁 56×56ドット 7桁 ※漢字にはオリジナル文字が含まれています。				
バーコード	・JAN (13・8)・2of5 (ITF) ・2of7 (NW7)・3of9 (CODE39) ・CODE128 (SUBSET A,B,C)				
文字拡大機能	縦、横 それぞれ4倍				
データ入出力形式	シリアル形式 (入出力 D-SUB9P) ・LAN (TCP/IP) オプション RS-232C準拠	—	シリアル形式 (入出力 D-SUB9P) ・LAN (TCP/IP) オプション	—	—
各種機能	・5台迄連動可能 ・ナンバリング機能 (最大6桁) ・バーコードナンバリング (番号および日付または時間) ・回転機能 (0、90、180、270°) ・線、枠機能				
磁気カード	—	—	JIS II TYPE	—	—
発券ボタン	—	あり (1コ)	—	あり (4コ)	あり (1コ)
待ち人数表示	—				
液晶表示	16桁 2行				
メモリカード	SDメモリカード				
電源	AC85~132V 50/60Hz				
消費電力	72W (黒字率40%) 待機時3W	72W (黒字率40%) 待機時6W	72W (黒字率40%) 待機時3W		
動作温度	5~40℃ 35~85% (結露なきこと)				
保存温度	-5~60℃ (結露なきこと)				
重量	3.6kg	3.8kg	4.6kg	4.0kg	
サーマルロール紙	JR221 (120m 紙厚65ミクロン) カラーロール紙 (93m 紙厚75ミクロン)				
ヘッド寿命	摩擦寿命50km				
カット	オートカッタ寿命 50万回 (25℃) (標準用紙)				
カット方式	フルカット	フルカット/パーシャルカット	フルカット	フルカット/パーシャルカット	

## 文字の種類及び大きさ (実寸)

- 16×16 亜嘩姓阿哀愛挨始逢葵西穉悪握屋旭葦芦鯨梓匠幹扱宛姐蟹 節神鯨鮫或葉枯安庵按
- 24×24 亜嘩姓阿哀愛挨始逢葵西穉悪握屋旭葦芦鯨梓匠幹扱宛
- 24×24拡大 漢 (タテ1倍×ヨコ1倍) 漢 (タテ2倍×ヨコ2倍) 漢 (タテ3倍×ヨコ3倍) 漢 (タテ4倍×ヨコ4倍)
- ANK8×16 1234567890ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ
- ANK16×16 1234567890ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ
- ANK16×24 1234567890ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ
- ANK24×24 12345678ABCDEFGHIJKLMN0P
- ANK32×32 12345678ABCDEFGHIJKLM
- ANK56×56 1234567890ABCDEFGHIJKLMN
- ANK56×56拡大 3 (タテ2倍×ヨコ2倍) 4 (タテ3倍×ヨコ2倍) 7 (タテ4倍×ヨコ4倍)
- OCR-Bフォント 0123456789ABCDEFGHIJKLMNO アイウエオヤ1ヨツ

## 外観図 単位: mm

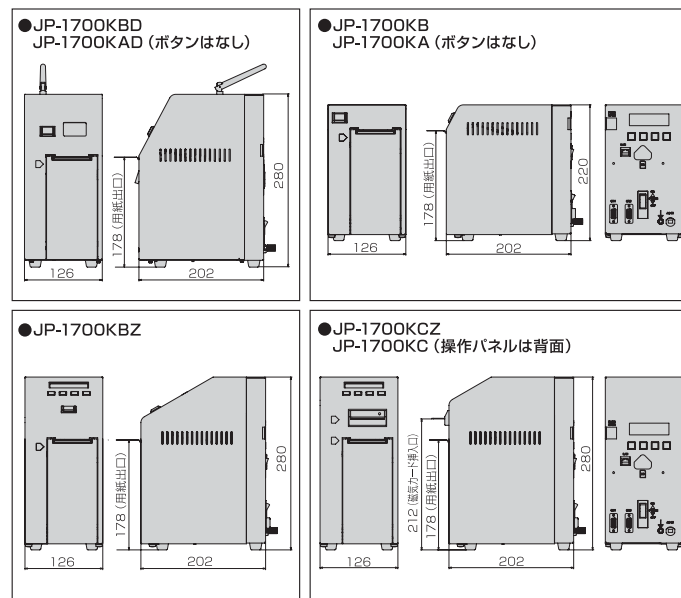

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

## 株式会社 ジョイシステム



本社 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-21  
 TEL.078-579-0037 FAX.078-579-0069  
 東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 津田ビル202号  
 TEL.03-3823-4021 FAX.03-3823-4010  
<http://www.joysystem.com>