


JOYS

プリントアウト技術でお応えする

Lシリーズ ロングペーパー対応



JSC-2220L (58mm幅×120m)
JSC-2230L (80mm幅×120m)
JSC-2240L (112mm幅×120m)

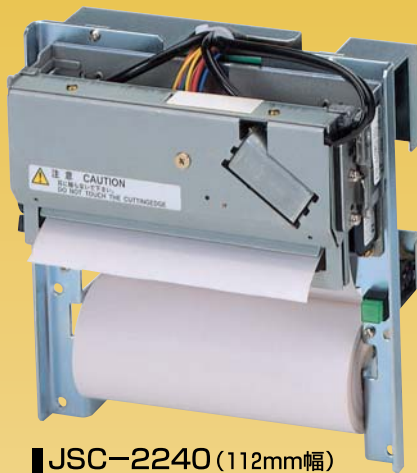

JSC-2240 (112mm幅)



JSC-2230 (80mm幅)

LBシリーズ ペーパー後入れ



JSC-2220LB (60mm幅×120m)
JSC-2230LB (80mm幅×120m)
JSC-2240LB (112mm幅×120m)



JSC-2220 (58mm幅)

機器組込型カッティングプリンタ

JSC-2220/L/LB JSC-2230/L/LB JSC-2240/L/LB


高速印字 多機能

- JSC-2200シリーズは印字スピードが速く印字文字の大きさが豊富で機種も多く多用途で使用でき、カット方式は外部信号でフルカット/パーシャルカットどちらでもできるカッティングプリンタです。
- 機種が多く印字スピードが速い。
- 9種類のフォントを持っていますので色々な大きさの文字を印字できます。
- インターフェイスは、パラレル/シリアル標準搭載。
- 外部信号でフルカット/パーシャルカットどちらでもできます。

- 用途
- 駐車場
 - ホテル
 - 遊園地
 - ロッカー管理
 - 店舗
 - e t c . . .



パーシャルカット



フルカット

サーマルライン

株式会社ジョイステム

仕様

品名	JSC-2220/L/LB	JSC-2230/L/LB	JSC-2240/L/LB
印字方式	サーマル・ライン・ドット方式		
ドット総数	448ドット/ライン	576ドット/ライン	832ドット/ライン
ドット密度	8DOT/mm		
印字有効幅	56mm	72mm	104mm
印字速度	MAX80mm/sec		
文字の種類及び印字桁数(桁間0DOT)	<ul style="list-style-type: none"> ●漢字JIS第一、第二水準 16×16 DOT 28桁 24×24 DOT 18桁 <small>*漢字にはオリジナル文字が含まれています。</small> ●ANK文字 (JIS160ANK) 8×16 DOT 56桁 16×16 DOT 28桁 16×24 DOT 28桁 24×24 DOT 18桁 32×32 DOT 14桁 56×56 DOT 8桁 ●OCR-Bフォント文字18桁 (英数字、記号104文字) 	<ul style="list-style-type: none"> ●漢字JIS第一、第二水準 16×16 DOT 36桁 24×24 DOT 24桁 <small>*漢字にはオリジナル文字が含まれています。</small> ●ANK文字 (JIS160ANK) 8×16 DOT 72桁 16×16 DOT 36桁 16×24 DOT 36桁 24×24 DOT 24桁 32×32 DOT 18桁 56×56 DOT 10桁 ●OCR-Bフォント文字24桁 (英数字、記号104文字) 	<ul style="list-style-type: none"> ●漢字JIS第一、第二水準 16×16 DOT 52桁 24×24 DOT 34桁 <small>*漢字にはオリジナル文字が含まれています。</small> ●ANK文字 (JIS160ANK) 8×16 DOT 104桁 16×16 DOT 52桁 16×24 DOT 52桁 24×24 DOT 34桁 32×32 DOT 26桁 56×56 DOT 14桁 ●OCR-Bフォント文字34桁 (英数字、記号104文字)
バーコード	2of5 (ITF)・JAN (13/8)・2of7 (NW7)・3of9 (CODE39) CODE-128 (CODE SUBSET A,B,C)		
文字拡大機能	縦、横それぞれ4倍		
データ出力形式	パラレル形式(セントロニクス準拠) } 標準搭載 LB仕様は注文時にパラレル又はシリアル指定 シリアル形式(RS-232C)		
電源	DC24V±5%		
消費電力	2.2A (印字率25%)	2.5A (印字率25%)	3.3A (印字率25%)
動作温度	5℃~+40℃ 20%~85% (印字品質は除く)		
保存温度	-20℃~+60℃ 5%~95%RH		
重量	約750g (JSC-2220)	約800g (JSC-2230)	約910g (JSC-2240)
記録紙	JR-220 (58mm幅×30m) JR-221 (58mm幅×120m) TR-2010 (60mm幅×120m)	JR-230 (80mm幅×30m) JR-231 (80mm幅×120m)	JR-240 (112mm幅×30m) JR-241 (112mm幅×120m)
カット	オートカット 寿命約30万回		
カット方式	フルカット/パーシャル		

*JSC-2220LBの記録紙はTR-2010になります。

文字の種類及び大きさ(実寸大)

- 16×16 亜啞娃河哀愛挨始逢葵西穉悪握渥旭葦芦蓼梓圧鞞扱宛
- 24×24 亜啞娃河哀愛挨始逢葵西穉恶握渥旭葦芦蓼梓圧鞞扱宛
- 24×24拡大 漢 漢 漢 漢
- ANK8×16 1234567890ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ
- ANK16×16 1234567890ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ
- ANK16×24 1234567890ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ
- ANK24×24 12345678ABCDEFGHIJKLMN0P
- ANK32×32 123456ABCDEFGHIJKL
- ANK56×56 1234567890ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ
- ANK56×56拡大 3 4 7
- OCR-Bフォント 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOアイウエオヤヨツ

*製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。
機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせ下さい。

消耗品

ペーパー

JR-220 (JSC-2220用) JR-221 (JSC-2220L用)

JR-230 (JSC-2230用) JR-231 (JSC-2230L用)



JR-240 (JSC-2240用) JR-241 (JSC-2240L用)

TR-2010 (JSC-2220LB)

外観図



JSC-2220
JSC-2230
JSC-2240

機種/寸法	A	B	C	D
JSC-2220	59	118	130	101
JSC-2230	81	118	130	123
JSC-2240	113	136	148	147

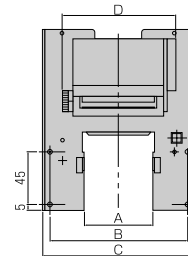

JSC-2220L
JSC-2230L
JSC-2240L

機種/寸法	A	B	C	D
JSC-2220L	59	118	130	101
JSC-2230L	81	118	130	123
JSC-2240L	113	136	148	147

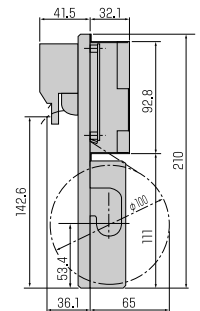

JSC-2220LB
JSC-2230LB
JSC-2240LB

機種/寸法	A	B	C
JSC-2220LB			
JSC-2230LB	138	130	
JSC-2240LB	135	148	140

